






LBi-3 SUBWOOFER



Ausstattung und Merkmale LB-3i

- 18" Neodymium Speaker (125mm Schwingspule)
- Baßreflex Konstruktion
- 8 x M8 Befestigungspunkte
- M20 Flansch für Hochständerrohr
- 2 Neutrik speakon 4-pin
- bass link Funktion
- Frontgrill aus pulverbeschichtetem Lochblech
- 4mm Akustikschaumstoff hinter dem Frontgrill
- GummifüÙe 4 Stück
- stapelfähig
- Gehäuse aus Multiplex
- hoch kratzfeste PU Strukturbeschichtung
- optional Strukturlack in schwarz/weiß
- optional Frontdeckel mit Butterfly-VerschläÙen
- optional dito. mit 4 Lenkrollen

SYSTEM 580 für stacking und rigging

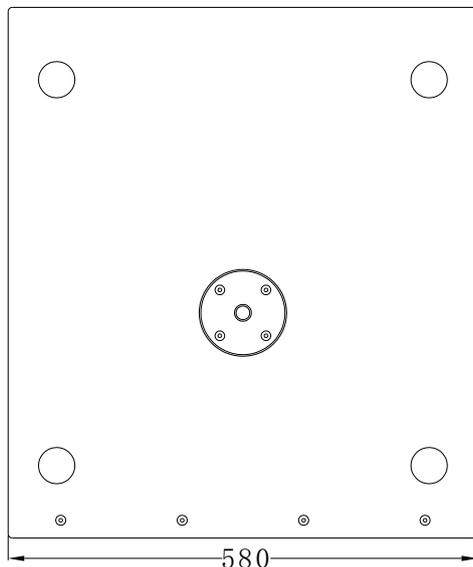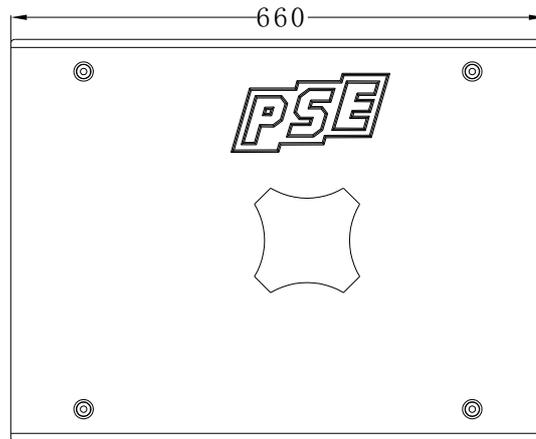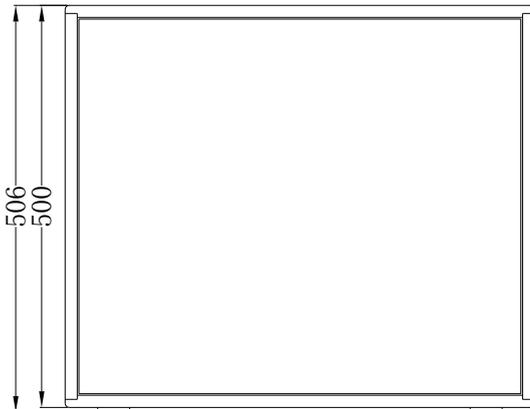

technische Spezifikation

Modell	LB-3i
Nennimpedanz (optional)	8Ω (16Ω)
Belastbarkeit AES/peak*	1500W / 4500W*
nutzbarer Frequenzbereich**	35Hz-180Hz
maximaler Schalldruckpegel***	137dB
Lautsprecher Nenngröße	18"
Lautsprecher Schwingspulendurchmesser	125mm/5"
Lautsprecher Magnetmaterial	Neodymium
GehäusemaÙe B/H/T in mm	580/500/660
Gewicht	35,7kg

* peak 10ms, mit TD-8000 Endstufe und LB-3i max controller setup

** -10dB mit LB-3i FR controller setup

***1m Freifeld, pink noise, crest factor 10dB mit TD-8000 Endstufe und LB-3i SPL controller setup