



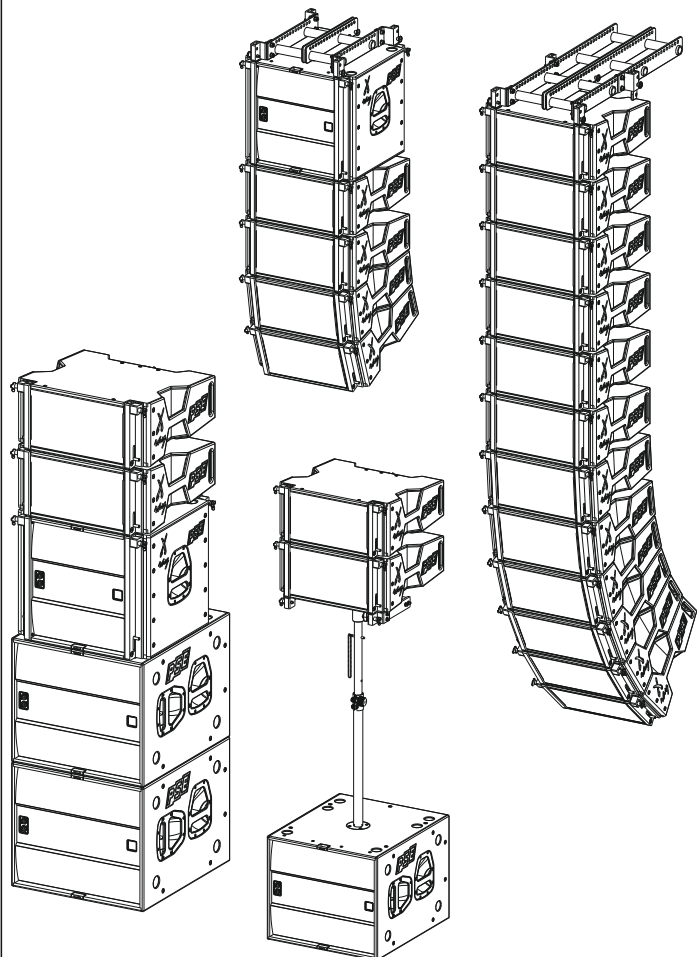

X ray 8

Line Array

2x8"+1.4" passiv



Ausstattung und Merkmale X-ray 8

2x8" Neodymium speaker (64mm Schwingspule)
 2x8" mit Kevlar®-Membran
 1x2,5" (63mm) VC Neodymium Druckkammertreiber
 1,4" Halsöffnung
 1,4" planar wave guide
 nominale wave guide Abstrahlung H110°/V10°
 konstante Hornabstrahlcharakteristik
 passive Weiche
 Curvingwinkel 0°-10° in 1° Stufen
 3-Punkt Rigging System
 2 Neutrik speakon 4-pin
 Signal link Funktion
 Frontgrill aus pulverbeschichtetem Lochblech
 4mm Akustikschaumstoff hinter dem Frontgrill
 Gehäuse aus 15mm und 18mm Multiplex
 Oberfläche: polyurea (PU) schwarz,
 hoch kratzfeste Strukturbeschichtung
 optional traditioneller Strukturlack
 in schwarz oder weiß

technische Daten	X-ray 8
Nennimpedanz (optional)	16Ω (8Ω)
Betriebsmodus	passiv
Belastbarkeit AES/peak*	600W / 1800W*
nutzbarer Frequenzbereich**	55Hz-20kHz
maximaler Schalldruckpegel***	139dB
nominale Abstrahlcharakteristik h/v****	110°/10°
Mitteltonlautsprecher Nenngroße	2x8"
Lautsprecher Schwingspule Ø	2.5" (64mm)
Lautsprecher Magnetmaterial	Neodymium
Lautsprecher Membranmaterial	Kevlar®
HF-Treiber Nenngroße (Schwingspule)	2.5" (63mm)
HF-Treiber Nenngroße (Halsöffnung)	1.4"
HF-Treiber Magnetmaterial	neodymium
Gehäusemaße B/H/T in mm	580/268/550
Gewicht	25kg

* peak 10ms, mit TD-8000 Endstufe und X-ray8 max controller setup


** -10dB mit X-ray8 FR controller setup

***1m Freifeld, pink noise, crest factor 10dB, mit TD-8000 und X-ray8 SPL controller setup

****Die vertikale Abstrahlcharakteristik des Systems hängt von der Menge und dem curving und der Anzahl an X-ray8 Boxen ab.

Bitte um Beachtung:

Kevlar ist ein eingetragenes Markenzeichen von DuPont für para-aramid synthetic fiber

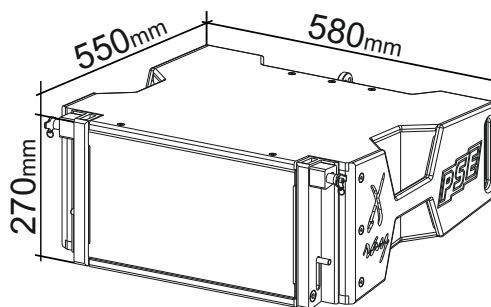

weitere Systemkomponenten

X-ray sub* Low-Mid Erweiterung (1x15")

*mit Rigging Hardware

LB-118 System-Bassbox (1x18")

VB-218 Infra-Bassbox (2x18")