
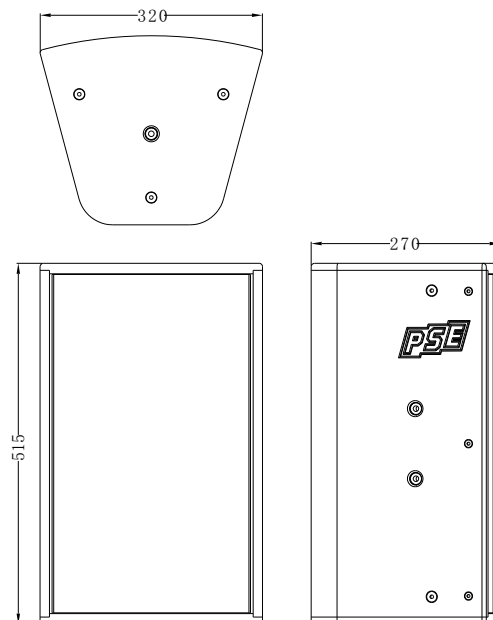


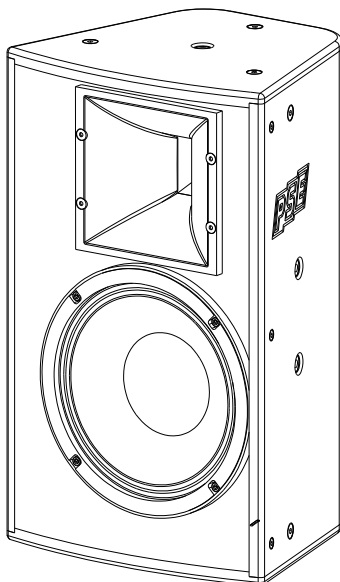

technische Spezifikation


Modell	IPS-10
Nennimpedanz	8 Ω
Betriebsmodus	passiv
Belastbarkeit AES/peak*	500W / 1800W*
nutzbarer Frequenzbereich**	65Hz-20kHz
maximaler Schalldruckpegel***	132dB
nominale Abstrahlcharakteristik (h/v)	90°/60° (90° drehbar)
Lautsprecher Nenngröße	10"
Lautsprecher Schwingspuldurchmesser	75mm/3"
Lautsprecher Magnetmaterial	Ferrit
HF-Druckkammertreiber Nenngröße (Schwingspule)	45mm/1,75"
HF-Druckkammertreiber Nenngröße (Halsöffnung)	1"
HF-Druckkammertreiber Magnetmaterial	Ferrit
Gehäusemaße H/B/T in mm	515/320/270
Gewicht	17.5kg

* peak 10ms, mit TD-8000 Endstufe und IPS-10 max controller setup

** -10dB mit IPS-10 FR controller setup

***1m Freifeld, pink noise, crest factor 10dB mit TD-8000 Endstufe und IPS-10 SPL controller setup

Eine kleine Auswahl von einer Vielzahl an Möglichkeiten für kombinierbare Baßboxen

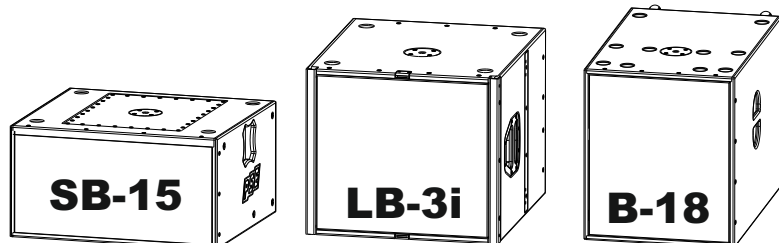

Ausstattung und Merkmale IPS-10

- 1x10" Ferrit speaker (75mm Schwingspule)
- 1x1,75" (45mm) Ferrit Druckkammertreiber
- Hochtוןhorn mit 1" Halsöffnung
- nominale Hornabstrahlung h90°/v60°
- 90° drehbares Hochtוןhorn v60°/h90°
- Trapezgehäuse
- 7 + 12 M8 Befestigungspunkte
- 2 Neutrik speakon 4-pin für passive Nutzung
- bass link Funktion
- high/mid link Funktion
- Frontgrill aus pulverbeschichtetem Lochblech
- 10mm Akustikschaumstoff
- Gehäuse aus 15mm 1.Klasse MDF
- Oberfläche: polyurea (PU) schwarz, hoch kratzfeste Strukturbeschichtung
- optional traditioneller Strukturlack in schwarz oder weiß

Anwendung IPS-10

- Topteil (high-mid) für Festinstallationen
- Background Beschallung

Einsatzorte (Beispiele) IPS-10

- Discotheken, Clubs, Bars, Entertainment
- live Events, live Veranstaltungen