
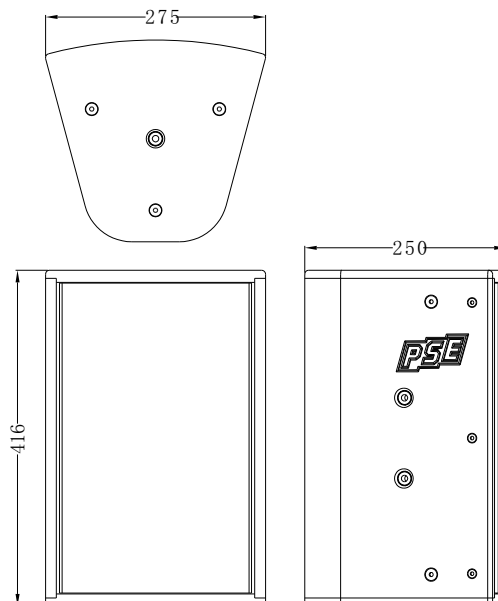


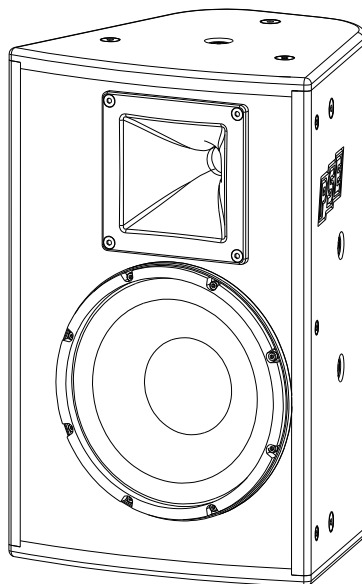

## technische Spezifikation


| Modell                                         | IPS-8                 |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Nennimpedanz                                   | 8 $\Omega$            |
| Betriebsmodus                                  | passiv                |
| Belastbarkeit AES/peak*                        | 300W / 900W*          |
| nutzbarer Frequenzbereich**                    | 68Hz-20kHz            |
| maximaler Schalldruckpegel***                  | 127dB                 |
| nominale Abstrahlcharakteristik (h/v)          | 90°/60° (90° drehbar) |
| Lautsprecher Nenngroße                         | 8"                    |
| Lautsprecher Schwingspulendurchmesser          | 52mm/2"               |
| Lautsprecher Magnetmaterial                    | Ferrit                |
| HF-Druckkammertreiber Nenngroße (Schwingspule) | 34mm/1,35"            |
| HF-Druckkammertreiber Nenngroße (Halsöffnung)  | 1"                    |
| HF-Druckkammertreiber Magnetmaterial           | Ferrit                |
| Gehäusemaße H/B/T in mm                        | 416/275/250           |
| Gewicht                                        | 11kg                  |

\* peak 10ms, mit TD-8000 Endstufe und IPS-8 max controller setup

\*\* -10dB mit IPS-8 FR controller setup

\*\*\*1m Freifeld, pink noise, crest factor 10dB mit TD-8000 Endstufe und IPS-8 SPL controller setup

## Eine kleine Auswahl von einer Vielzahl an Möglichkeiten für kombinierbare Baßboxen

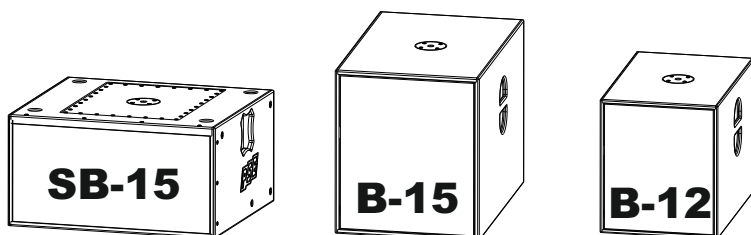

## Ausstattung und Merkmale IPS-8

- 1x8" Ferrit speaker (52mm Schwingspule)
- 1x1,35"(34mm) Ferrit Druckkammertreiber
- Hochtוןhorn mit 1" Halsöffnung
- nominale Hornabstrahlung h90°/v60°
- 90° drehbares Hochtוןhorn v60°/h90°
- Trapezgehäuse
- 7 + 12 M8 Befestigungspunkte
- 2 Neutrik speakon 4-pin für passive Nutzung
- bass link Funktion
- high/mid link Funktion
- Frontgrill aus pulverbeschichtetem Lochblech
- 10mm Akustikschaumstoff
- Gehäuse aus 15mm 1.Klasse MDF
- Oberfläche: polyurea (PU) schwarz, hoch kratzfeste Strukturbeschichtung
- optional traditioneller Strukturlack in schwarz oder weiß

## Anwendung IPS-8

- Topteil (high-mid) für Festinstallationen
- Background Beschallung

## Einsatzorte (Beispiele) IPS-8

- Discotheken, Clubs, Bars, Entertainment
- live Events, live Veranstaltungen