



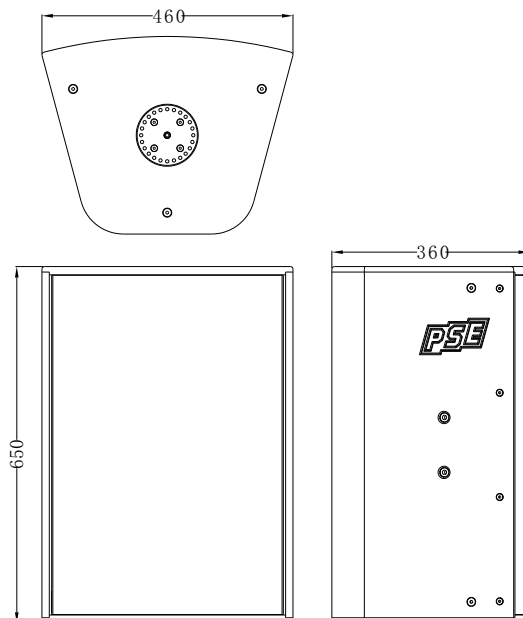

IPS-15

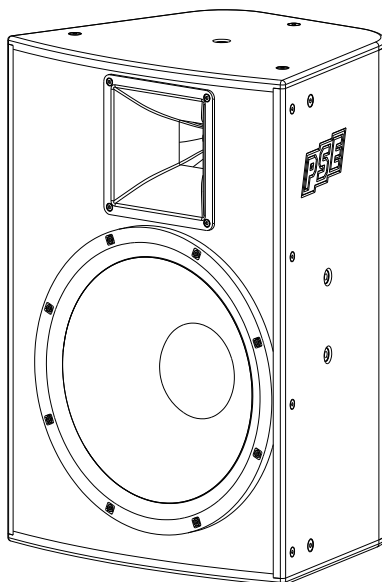

technische Spezifikation




Modell	IPS-15
Nennimpedanz	8 Ω
Betriebsmodus	passiv
Belastbarkeit AES/peak*	800W / 3200W*
nutzbarer Frequenzbereich**	50Hz-20kHz
maximaler Schalldruckpegel***	139dB
nominale Abstrahlcharakteristik (h/v)	90°/60° (90°drehbar)
Lautsprecher Nenngröße	15"
Lautsprecher Schwingspulendurchmesser	100mm/4"
Lautsprecher Magnetmaterial	Ferrit
HF-Druckkammertreiber Nenngröße (Schwingspule)	75mm/3"
HF-Druckkammertreiber Nenngröße (Halsöffnung)	1.4"
HF-Druckkammertreiber Magnetmaterial	Ferrit
Gehäusemaße H/B/T in mm	650/460/360
Gewicht	35kg

* peak 10ms, mit TD-8000 Endstufe und IPS-15 max controller setup

** -10dB mit IPS-15 FR controller setup

***1m Freifeld, pink noise, crest factor 10dB mit TD-8000 Endstufe und IPS-15 SPL controller setup

Eine kleine Auswahl von einer Vielzahl an Möglichkeiten für kombinierbare Baßboxen



Ausstattung und Merkmale IPS-15

- 1x15" Ferrit speaker (100mm Schwingspule)
- 1x3" (75mm) Ferrit Druckkammertreiber
- Hochtוןhorn mit 1,4" Halsöffnung
- nominale Hornabstrahlung h90°/v60°
- 90° drehbares Hochtוןhorn v60°/h90°
- Trapezgehäuse
- 6 + 12 M8 Befestigungspunkte
- 1 M10 Befestigungspunkt
- 1 x Winkelarretierung 360°/15° Stufen
- 2 Neutrik speakon 4-pin für passive Nutzung
- bass link Funktion
- high/mid link Funktion
- Frontgrill aus pulverbeschichtetem Lochblech
- 10mm Akustikschaumstoff
- Gehäuse aus 15mm 1.Klasse MDF
- Oberfläche: polyurea (PU) schwarz, hoch kratzfeste Strukturbeschichtung
- optional traditioneller Strukturlack in schwarz oder weiß

Anwendung IPS-15

- Topteil (high-mid) für Festinstallationen
- Background Beschallung

Einsatzorte (Beispiele) IPS-15

- Discotheken, Clubs, Bars, Entertainment
- live Events, live Veranstaltungen