



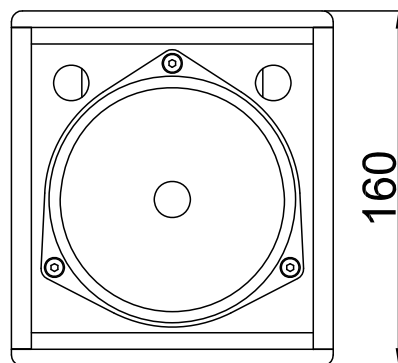

C-41

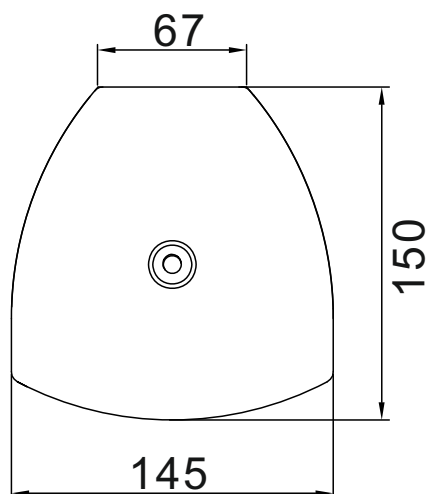


technische Spezifikation	
Modell	C-41
Nennimpedanz (optional)	16Ω (8Ω)
Betriebsmodus	passiv
Belastbarkeit AES/peak*	50W / 150W*
nutzbarer Frequenzbereich**	120Hz-18kHz
maximaler Schalldruckpegel***	113dB
nominale Abstrahlcharakteristik (h/v)	90° radial
Lautsprecher Nenngroße	4"
Lautsprecher Schwingspulendurchmesser	25mm/1"
Lautsprecher Magnetmaterial	Ferrit
Gehäusemaße H/B/T in mm	160/145/150
Gewicht	1,9kg

* peak 10ms, mit TD-8000 Endstufe und C-41 max controller setup

** -10dB mit C-41 FR controller setup

***1m Freifeld, pink noise, crest factor 10dB mit TD-8000 Endstufe und C-41 SPL controller setup



empfohlener
Subwoofer

Ausstattung und Merkmale C-41

- 1 x 4" Ferrit speaker (25mm Schwingspule)
- 2 M8 Befestigungspunkte
- 2 Klemmanschlüsse (push terminals)
- Frontgrill aus pulverbeschichtetem Lochblech
- 2mm Akustikstoff (außen)
- Gehäuse aus 10mm 1.Klasse MDF
- Oberfläche: polyurea (PU) schwarz, hoch kratzfeste Strukturbeschichtung
- optional traditioneller Strukturlack in schwarz oder weiß

Anwendung C-41

- Topteil (high-mid) für Festinstallationen
- Background Beschallung
- Delay line
- Multi Media Soundsystem
- Surround Lautsprecher

Einsatzorte (Beispiele) C-41

- Bars & Cafés
- shops
- Heimkino
- HiFi