




B-12 SUBWOOFER



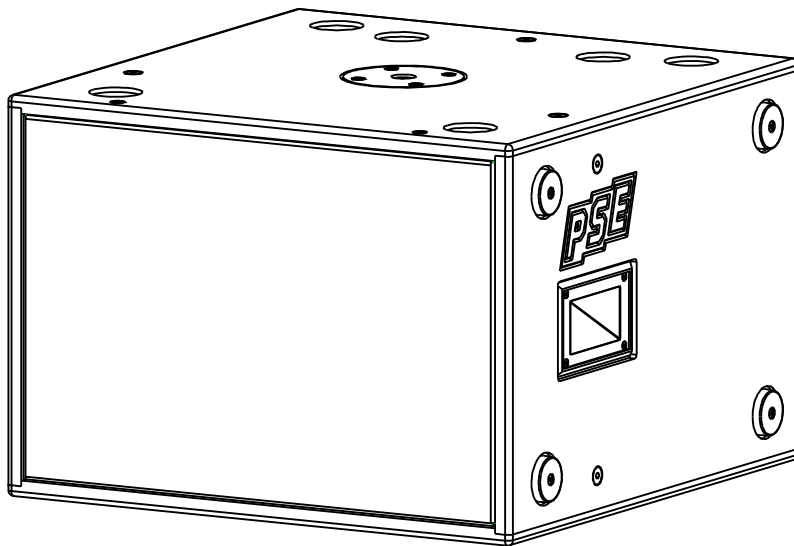


Ausstattung und Merkmale B-12

- 12" Neodymium Speaker (100mm Schwingspule)
- 12 x M8 Befestigungspunkte
- 2 x M20 Flansch für Hochständerrohr
- 2 Neutrik speakon 4-pin
- bass link Funktion
- Frontgrill aus pulverbeschichtetem Lochblech
- 4mm Akustikschaumstoff hinter dem Frontgrill
- GummifüÙe 8 Stück
- stapelfähig in zwei Richtungen
- Gehäuse aus 15mm Multiplex
- hoch kratzfeste PU Strukturbeschichtung
- optional Strukturlack in schwarz/weiß

für stacking und rigging:

H:SYSTEM 500
V:SYSTEM 350

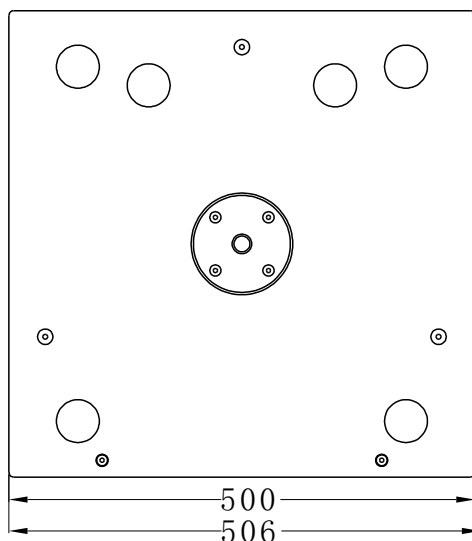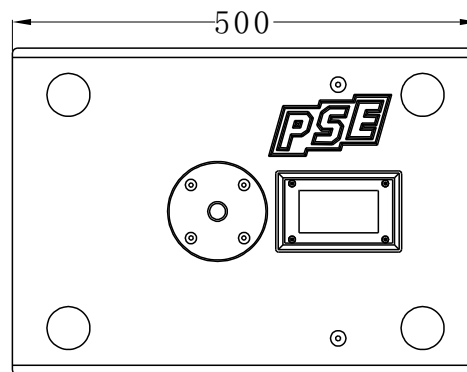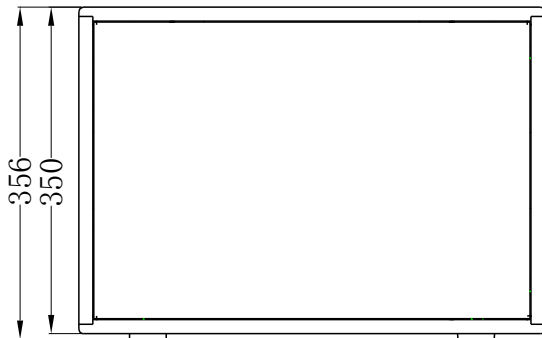

technische Spezifikation

Modell	B-12
Nennimpedanz (optional)	8Ω (16Ω)
Belastbarkeit AES/peak*	1000W / 3000W*
nutzbarer Frequenzbereich**	45Hz-250Hz
maximaler Schalldruckpegel***	130dB
Lautsprecher Nenngröße	12"
Schwingspulendurchmesser	100mm/4"
Lautsprecher Magnetmaterial	Neodymium
GehäusemaÙe B/H/T in mm	500/350/500
Gewicht	19kg

* peak 10ms, mit TD-8000 Endstufe und B-12 max controller setup

** -10dB mit B-12 FR controller setup

***1m Freifeld, pink noise, crest factor 10dB mit TD-8000 Endstufe und B-12 SPL controller setup