



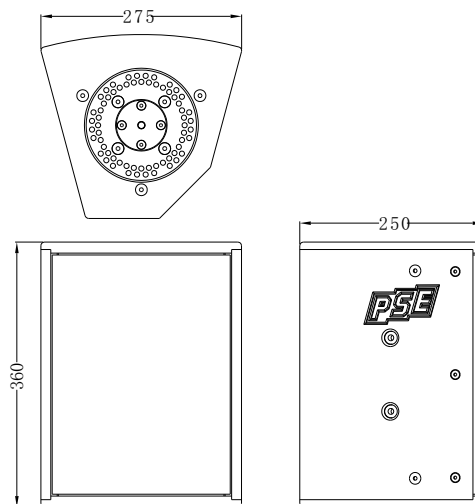

GX-8

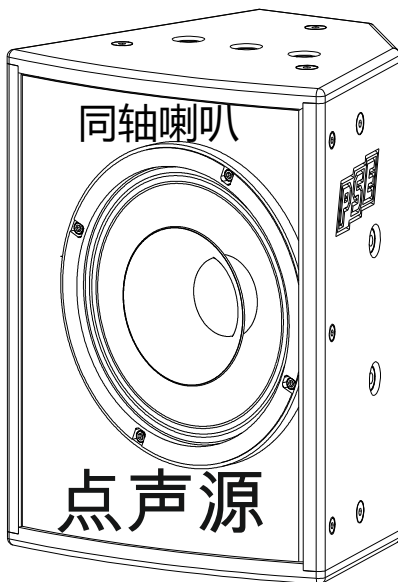

GX-8产品特性

- 1x8"/1.35" 钕磁体同轴喇叭
- 8"单元: 52mm/2"磁芯
- 8"钕磁体单元
- 压缩单元: 1.35"/34mm磁芯
- 钕磁体结构压缩单元
- 1" 喉口高音号角
- 号角指向: 水平锥角80°
- 多功能箱体
- 楔形角度: 45°
- 三角支座(杆上)
- 18个M8安装点
- 1个M10安装点
- 1个360°多用规转盘 / 5°步进
- 2个无源模式用Neutrik 4芯喇叭座
- 低音链接功能
- 高-中音链接功能
- 冲孔烤漆前铁网
- 4mm 背网声学绵
- 木箱体实心夹木: 15mm
- 纯聚脲 (PU)超耐刮喷涂

GX-8用途

- 固定安装中用作中高音音箱
- PA系统中用作中高音音箱
- 全频PA音箱
- 监听音箱
- 近场扩声音箱
- 延迟用音箱

GX-8使用场所

- 各种娱乐场所, 迪厅, 酒吧, 慢摇吧, 各种俱乐部, 娱乐城等
- 现场演出, 体育场馆, 星级酒店, 各种活动, 各类庆典仪式, 文艺表演舞台等

规格	
型号	GX-8
额定阻抗	8 Ω
运作模式	passive
额定最大功率 passive AES/峰值*	300W / 900W*
可用频率响应**	68Hz-20kHz
最大声压级***	127dB
指向性 (水平方向 x 垂直方向)	80°锥角
低音单元尺寸	8"
低音单元音圈直径	52mm/2"
低音单元磁体结构	钕磁体
高音单元尺寸 (音圈)	34mm/1.35"
高音单元喉口直径	1"
高音单元磁体结构	钕磁体
尺寸 高/宽/深 单位: mm	360/275/250
重量	9,2kg

* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, GX-8最大控制器设置

** -10dB 使用GX-8 FR 控制器设置

***1m 自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及GX-8 SPL控制器设置

低音箱扩展选择范围广, 一致性高

